

Universallader **FL 500**

*Das Multitalent
Für alle Schlepper oder E-Motorantrieb*




Schlingenerstraße 2a ▪ D-87668 Rieden ▪ Tel.: +49 8346 982026
E-Mail: info@ostler-maschinenbau.de ▪ www.ostler-maschinenbau.de

Technische Daten

Größte Reichweite Tieflöffel	5150 mm
Größte Reichweite Lasthaken	4300 mm
Größte Arbeitstiefe Tieflöffel	3000 mm
Größte Arbeitstiefe Erdschaufel	3500 mm
Größte Arbeitshöhe Lasthaken	4500 mm
Hubleistung ohne Werkzeug	820-1370 kg
Drehkranzdurchmesser	700 mm
Zapfwelldrehzahl	540 U/min.
Schwenkbereich	endlos
Spurweite	1800 mm
Gesamtbreite	2030 mm
Bereifung	10,0/75-15,3 Impl. Ply
Abstützung wahlweise	hydraulisch/mechanisch
Eigengewicht m. Betonballast (o. Werkzeug)	2300 kg

*Maßangaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

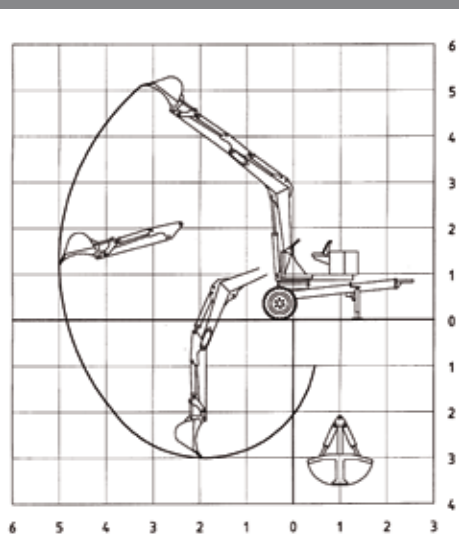

Sonderausstattung

- Dunggreifer
- Erdschaufel
- Holzzange
- Hydraulischer Drehservo
- Tieflöffel 30 bis 60 cm
- Grabenlöffel 100/125 cm
- Grabenlöffel-Schwenkeinrichtung
- Hydraulische Abstützung
- 2-Hebel-(Euro)-Steuerung
- Komfortsteuerung mit Sicherheitsbügel
- Elektromotor
- Ölmengen-Durchlaufzähler

Serienausstattung:

- Hydr. Steuerventil 4-fach, Handhebel
- Sitz und Steuerung seitlich
- Schlauchabdeckung nach CE-Norm
- Bereifung 10,0/75-15,3 Impl. Ply
- Betonballastgewicht



Eigene Entwicklung und
Fertigung nach CE-Norm

