

Hydraulikbagger

DP 4
DP 5

Top Technik!
Top Leistung!



Eigene Entwicklung und
Fertigung nach CE-Norm



Schlingenerstraße 2a ▪ D-87668 Rieden ▪ Tel.: +49 8346 982026
E-Mail: info@ostler-maschinenbau.com ▪ www.ostler-maschinenbau.com

Technische Daten


	DP 4	DP 5
Größte Reichweite	4000 mm	5000 mm
Größte Ausschütthöhe	4300 mm	5000 mm
Größte Arbeitstiefe Tieflöffel	2200 mm	3000 mm
Größte Arbeitstiefe Erdschaufel	2600 mm	3250 mm
Gesamtbreite	1900 mm	1900 mm
Drehkranzdurchmesser	500 mm	700 mm
Drehmoment	1020 Nm	1620 Nm
Schwenkbereich	endlos	endlos
Eigengewicht o. Werkzeuge	700 kg	950 kg
Hubleistung o. Werkzeuge	500-950 kg	900-1430 kg
Zapfwellendrehzahl	540 U/min.	540 U/min.
Schlepperbedarf	50 PS	90 PS

Maßangaben unverbindlich;
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Universell einsetzbar für Baggerbetrieb, zum Holz- und Dungladen sowie im Kommunal- und Recyclingbereich!

Serienausstattung

- Hydraulische Abstützung, einzeln steuerbar
- Steuerventil für hydraulische Verriegelung
- Schwenkbereich endlos
- Dreipunktaufnahme Kategorie 2
- Fest angebaute Hydraulikpumpe
- Öltank mit Rücklauffilter und Schauglas
- Schwerlastschwenkgetriebe 1:5

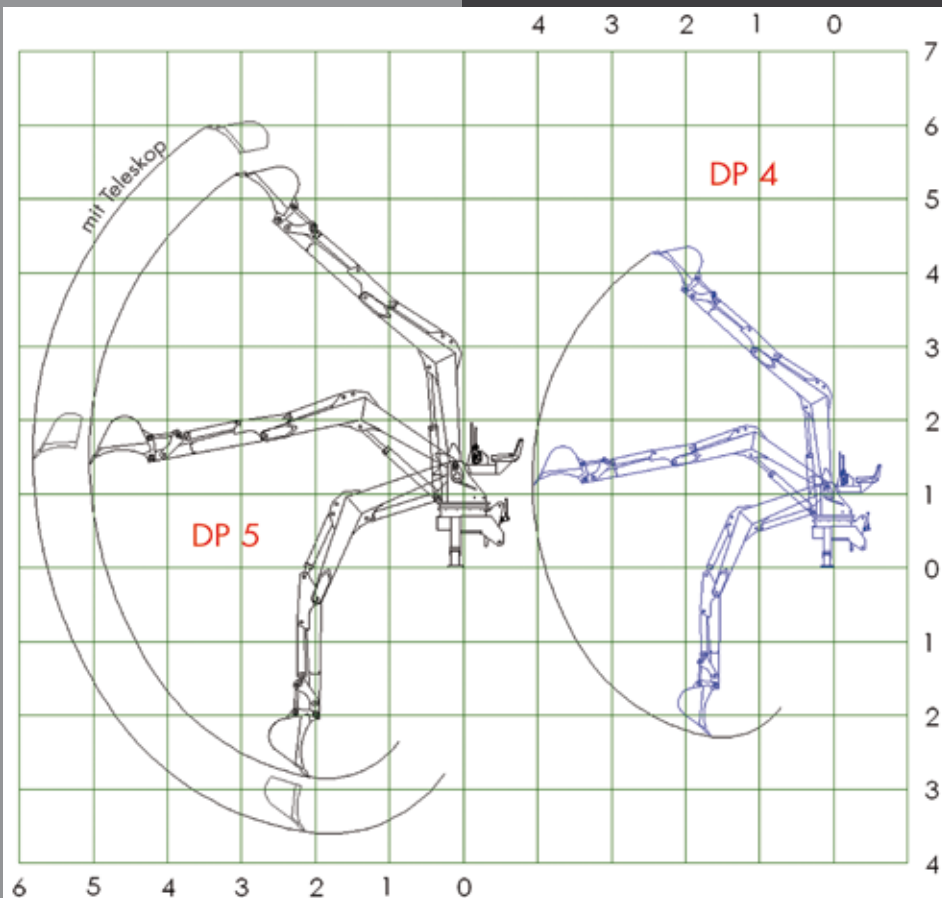

Sonderausstattung

- Hydraulische Verriegelung
- 2-Hebel (EURO) Steuerung
- Dunggreifer, Erdschaufel
- Holzzange mit Drehservo
- Tief- und Grabenlöffel
- Erdbohrer
- Teleskoparm



Der robuste Heckbagger mit optimaler Kinematik!