Hoflader K3

Technische Daten

Motor, Euro Stufe IIIA:	Perkins, 4 Zyl. Diesel, wassergekühlt, 36 kW (50 PS)
Motor, Euro Stufe V:	Kubota, 4 Zyl. Benzin, wassergekühlt, 43 kW (58 PS)
Hubkraft:	1400 kg Standard, 1600 kg mit Hubzylindern Ø 115mm und Gegengewichten (max. 300 kg)
Hubhöhe:	3300 mm, Unterkante Palettengabel
Kipplast:	1500 kg, in Fahrtrichtung, Teleskop ein
Vorderachse:	Serienmäßig teleskopierbar, Breite 1240 - 1870 mm Breite
Hinterachse:	Serienmäßig starr, optional pendelnd
Frontlader:	Teleskop-Hubmast bis Höhe 3,3 m
Antrieb:	Allrad, stufenlos hydrostatisch, 0-18 km/h
Fahrhydraulik:	Verstellbare Axialkolbenpumpe, 160 l/min, 400 bar, 4 vollhydraulische Radmotoren, Direktantrieb
Arbeitshydraulik:	Zahnradpumpe, 72 l/min, 180 bar
Betriebsbremse:	über hydrostatischen Fahrantrieb, vorne u. hinten
Feststellbremse:	Federspeicherbremse hinten
Bereifung:	Standard 10.0/75 – 15.3AS, Gesamtbreite 1,24 – 1,87 m Optional 31 x 15.50-15 Gesamtbreite 1,40 – 2,03 m
Fahrersitz:	Komfortsitz mit Kontaktschalter, Sicherheitsgurt
Lenksäule:	Komfortlenksäule, Neigung verstellbar mit Betriebsstunden-zähler und Tankuhr
Werkzeuganbau:	serienmäßig EURO-Norm, mech. Verriegelung
Diesel- /Öltank	Integrierte Sicherheitstanks, 29 l / 60 l
Leergewicht:	2280 kg (Vorder-/ Hinterachse 690 / 1590 kg)
Wenderadius:	Innen 1400 mm, außen 2560 mm, Knickwinkel 45°

Angaben nur zur Information, Änderungen vorbehalten

Richard Ostler Maschinenbau GmbH ● Schlingener Str. 2a ● D-87668 Rieden bei Kaufbeuren
Telefon: +49 (0)8346-982026 ● Telefax: +49 (0)8346-982027 ● Email: info@ostler-maschinen.de ● www.ostler-maschinenbau.de

Hoflader K3

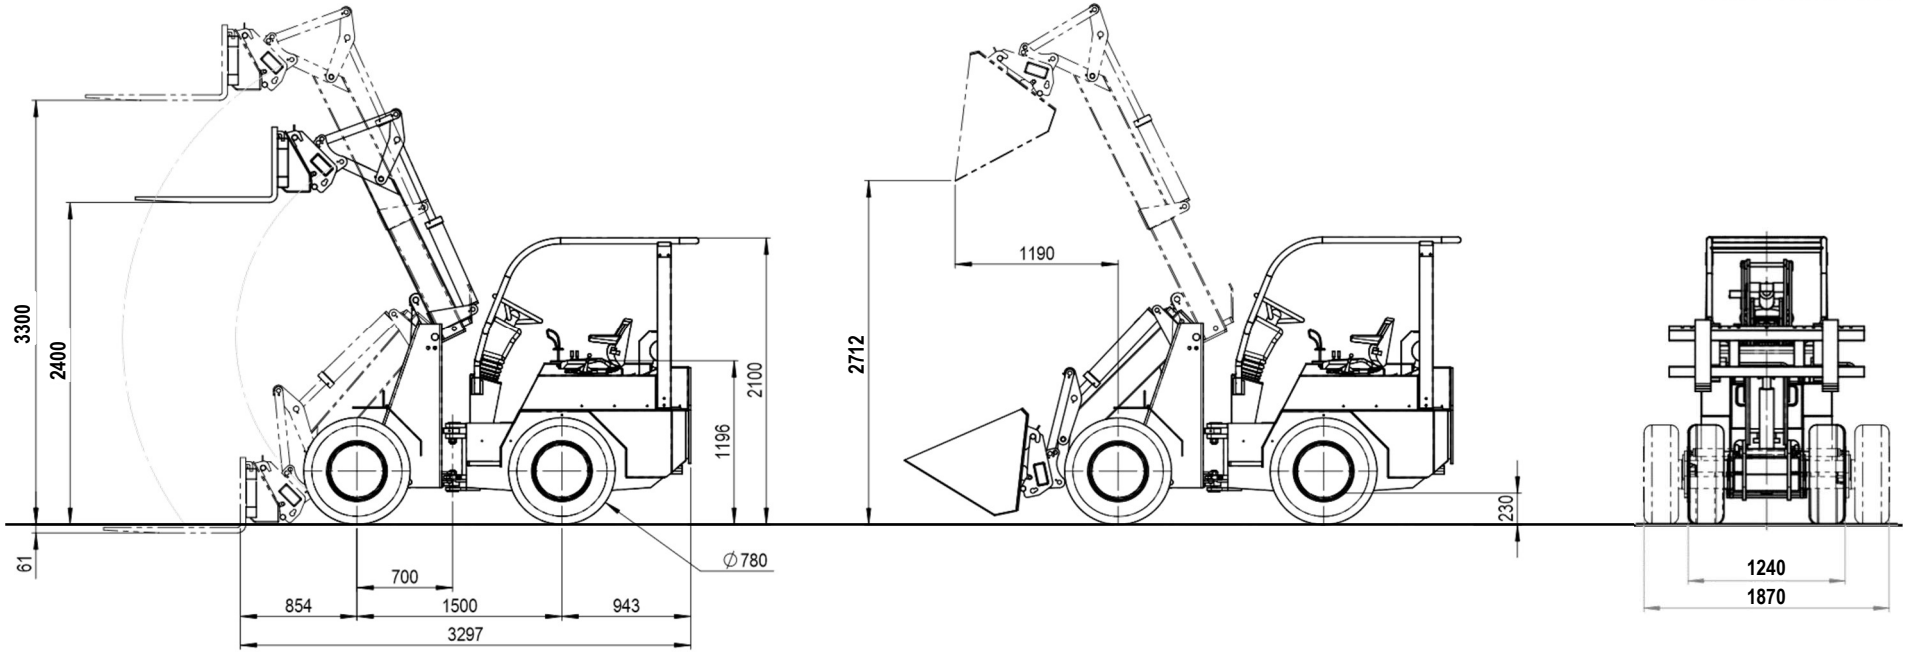

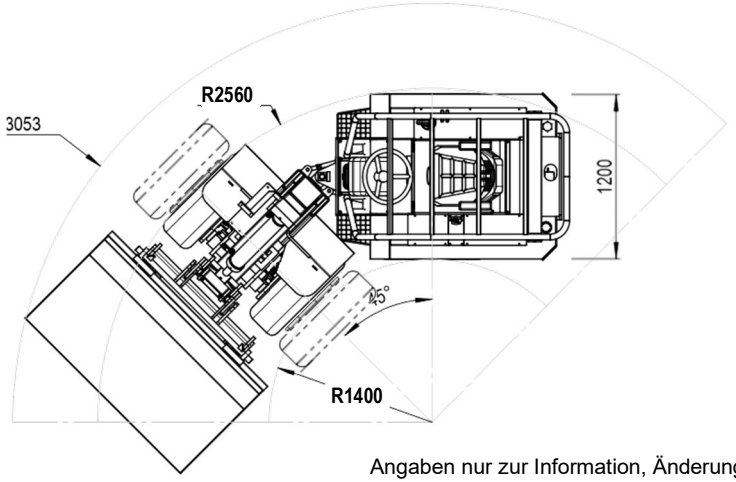

Angaben nur zur Information, Änderungen vorbehalten

- Kurzer Radstand von 1,50 m
- Schmales Chassis von 1,20 m
- Spurbreite teleskopierbar von 1,24 auf 1,87 m
- Geringe Höhe von 2,10 m
- Enger Wenderadius außen von 2,56 m
- Hohe Arbeitshöhe von bis zu 3,30 m
- Hohe Traglasten: von bis zu 1,6 to

➢ **Optimale Verbindung von Kompaktheit, Wendigkeit, großem Arbeitsbereich und hohen Hublasten**

Richard Ostler Maschinenbau GmbH ● Schlingener Str. 2a ● D-87668 Rieden bei Kaufbeuren
Telefon: +49 (0)8346-982026 ● Telefax: +49 (0)8346-982027 ● Email: info@ostler-maschinen.de ● www.ostler-maschinenbau.de