

RÜCKEWAGEN

unkompliziert, zuverlässig, wartungsarm
& leistungsfähig –
so soll ein Rückewagen sein



Schlingenerstraße 2a • D-87668 Rieden • Tel.: +49 8346 982026
E-Mail: info@ostler-maschinen.de • www.ostler-maschinenbau.com

Technische Daten

RÜCKEWAGEN

Modell	RW 4-07	RW 5	RW 6
Eigengewicht	ca. 1700 kg	2500 kg	ca. 3000 kg
Zul. Gesamtgewicht	11 t	14 t	16 t
Fahrgestell	Einholm	Einholm, mech. zu verlängern um 1,20 m	
Länge der Ladefläche	ca. 3,85 m	3,85 m (kurz)/5,05 m (ausgezogen)	
Gesamtlänge	ca. 6,00 m	6,05 m (kurz) - 7,25 m (ausgezogen)	
Ladequerschnitt	11 m³	ca. 13 m³	
Bodenfreiheit	60 cm	75 cm	80 cm
Breite	2,20 m	2,38 m	2,45 m
Anhängerdeichsel	hydr. seitenverstellbar, beidseitig 35°	hydr. seitenverstellbar, beidseitig 40°	
Achsen	Position der Achsen nicht verstellbar	Doppelachsen wippbar; Lage der Achsen verschiebbar um ca. 2,70 m	
Bremsen	hydraulisch betätigte Trommelbremse oder Druckluftbremsanlage		
Reifengröße	400/60 -15,5	500/50 -17	550/45-22,5
Frontgitter	Standard		
Beleuchtungsanlage	Standard		
Rahmenverlängerung mechanisch hinten mit einem Rungenpaar	Optional	Standard	

FORSTKRAN

Modell	FK 6,5	FK 4
Reichweite standard/ Schwenkmoment	6,80/15 kNm	5,60 m
optional mit Doppel-Teleskoparm/Schwenkmoment	8,00 m/22 kNm	6,80 m
Schwenkbereich	360°	360°
Schwenkwerk	Vierzyl.-Zahnstangenschwenkwerk	Drehkranz, Schwerlast-Schwenk-getriebe
Arbeitsdruck	180 bar	150 bar
Tragkraft bei max. Auslage	450 kg	Standard 660 kg, mit Teleskoparm 480 kg
Eigengewicht	980 kg	Standard 780 kg, mit Teleskoparm 850 kg
Holzrange	Öffnungsweite 1200 mm	Öffnungsweite 1000 mm
Drehmoment Drehservo	1000 Nm	700 Nm
Steuerventil	in Sandwich-Bauweise inkl. 2-Hebel-Steuerung (Teleskopauschub und Greifer öffnen-schließen elektrisch angesteuert)	

Maßangaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Eigene Entwicklung und
Fertigung nach CE-Norm

RW

Für jeden Einsatzzweck das richtige Gerät

Unser Rückewagen RW 5 hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 14t bei einem Eigengewicht von 2500 kg. Die Ladefläche kann um 1,20 m von 3,85 m bis 5,05 m mechanisch ausgezogen werden.


Sein kleinerer Bruder RW 4 ist bei einem Eigengewicht von ca. 1700 kg bis zu insgesamt 11 t belastbar, die Länge der Ladefläche beträgt ca. 3,85 m.

Alle Modelle sind mit hydraulischer Bremsanlage ausgestattet, optional erhältlich ist eine Druckluftbremsanlage, eigene Ölversorgung oder ein Fahrtrieb durch Radnabenmotoren.

Unsere Rückewagen überzeugen durch ihre äußerst robuste Bauweise.

Der Name OSTLER steht für Qualität und Flexibilität.

Da die Entwicklung und Fertigung komplett in unserem Werk in Rieden abgewickelt werden, gehen wir gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein. Durch die steigenden Rohstoffpreise ist Holz wieder mehr gefragt – Investieren Sie in die Zukunft!

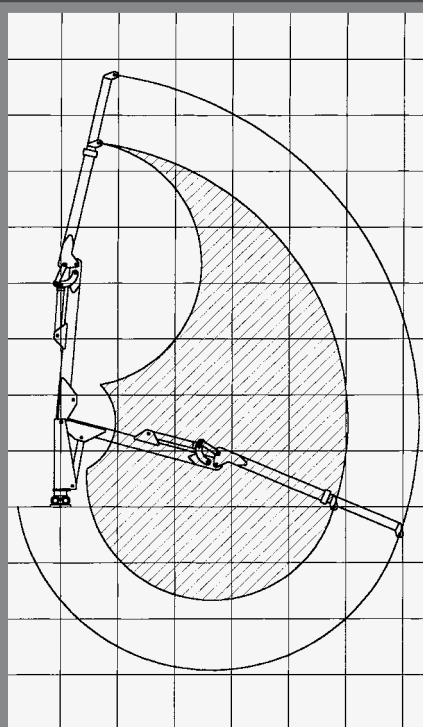

Der Forstkran kommt für den RW 5 auf eine Standard-Reichweite von 6,80 m und ist mit vier Schwenkzylindern ausgestattet.

Die Hubleistung (inkl. Werkzeug) bei 6,80 m beträgt 450 kg. Die Reichweite beim kleineren Modell (für RW 4) beträgt ca. 5,60 m.

Hier kommt ein Schwerlast-Schwenkgetriebe zum Einsatz. Holzzeuge und Drehservo gehören zur Standardausstattung, der Schwenkbereich beträgt 360°.

Optional kann der Kran durch einen Doppel-Teleskoparm noch verlängert werden.

RW5



RW6

Wir bieten auch eine Funk-Fernsteuerung und eine elektromagnetische Steuerung an.



Astscher (Sonderzubehör)
Arbeitsbreite 2,20 m; inkl. Verstellzylinder

RW4

